

Schienenbefestigungssystem Rapid W

Schnellere und einfachere Montage mit VosMat Rapid

Schienenbefestigungssystem Rapid W

Schnellere und einfachere Montage mit VosMat Rapid.


EIGENSCHAFTEN

- **Bewährte Eigenschaften der bekannten Schienenbefestigung W**
- **Einfachere und schnellere Montage**
- **Hohe Verlegegeschwindigkeit**
- **Überbrückung von Höhenunterschieden von bis zu 10 mm zwischen Schiene und Betonschwelle**

Das neue Vossloh Befestigungssystem Rapid (z.B.: Rapid W14) ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Erreicht wird dies durch zwei Faktoren:

- ▶ Die Modifizierung des Befestigungssystems von Vossloh Fastening Systems
- ▶ Die Entwicklung der innovativen Werkzeugtechnik VosMat Rapid, die beispielsweise in den Umbauzug P95 von Matisa integriert werden kann

Bisherige Montageabfolge am Beispiel W14

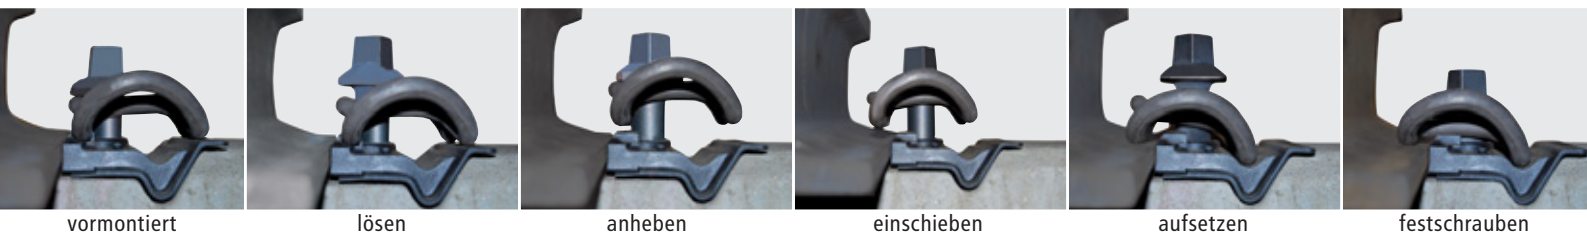

Neue Montageabfolge des Rapid W14 Systems mit VosMat Rapid

